


314-DPH-5 - høyde 100-175mm



Lås: Sikkerhetsnøkler til å låse sokkelen i nødvendig høyde.

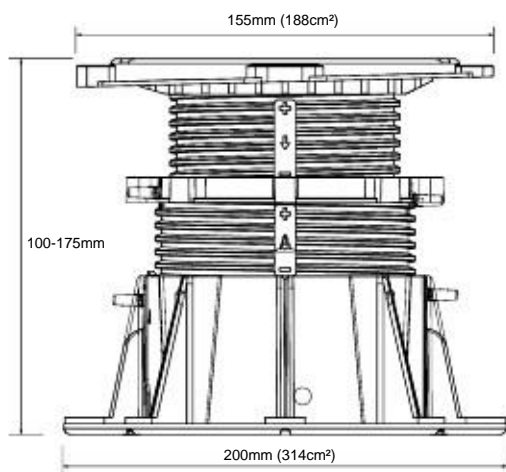

Høyde

Justerbar fra 100 til 175mm med fallutjevning på 0-5%.

Oppbygning

DPH-5 består av 4 komponenter (base, topp, fallutjevner og justeringsring) og 4 sikkerhetsnøkler.

Sammensetning

Co-polymer polypropylene (CPP), materialtykkelse 2 til 5mm.

Sammensetning: 80% resirkulert CPP, 20% talkum + UV-stabile pigmenter. 100% resirkulerbart.

Dimensjoner

Topp - diameter 155mm, overflateareal 188cm²

Base - diameter 200mm, overflateareal 314cm².

Egenskaper

Tåler, dårlig værforhold, UV-stråler, de fleste kjemikalier og verken råtnet eller eldes.


Kan brukes i temperaturer fra -30°C til +90°C.

Bruk


Støtte for hevede gulv både innendørs og utendørs. Kan støtte alle tregulv, keramikk, stein og sementplattinger samt fiberglass og metall-gitter paneler. Passer for alle typer stabile underlag. Kan også legges direkte på isoleringsplater.

Tilbehør

Mellomromsbrikker: For å oppnå like mellomrom mellom paneler/heller. Tilgjengelig i 2, 3, 4.5, 6, 8 og 10mm. Festes til toppen av sokkelen ved kun et klikk. Brikkehøyde: 17 eller 25mm avhengig av dekkets tykkelse.



Tilgjengelig bredde: 2, 4.5, 6, 8, og 10mm



Tilgjengelig bredde: 3 og 4.5mm

Bjelketopp: Støtter tregulv, aluminium- eller komposittbjelker av alle typer.

Mellomlegg: Øker lydisoleringen og kan hjelpe utjevningen av dekket ytterligere.



Bjelketykkelse maks 65mm
Tykkelse på bjelkestøtten: 4mm



1mm og 2mm tykkelse

EPDM -60 Støtte

Kapasitet (1 daN = 1kg/f = 2.23lb/f)

Tester utført med vekt på den sentrale (1/1), halve (1/2) og kvarte (1/4) posisjonen på sokkelen.

Posisjon	Høyde (mm)	Fall	Kraft (daN)	Trykk (lbf)
1/1	175	5%	1690	3768
1/2	175	5%	1205	2687
1/4	175	5%	862	1923

Sikkerhetsanbefalinger for bruk av Buzon Sokkel System:

- Areal beregnet for fotgjengere: Del kraften illustrert i tabellen med 2 og legg til en sikkerhetsmargin på 15%.
- Areal beregnet for industrielle og tekniske apparater: Del kraften illustrert i tabellen med 4 og legg til en sikkerhetsmargin på 15%.
- Buzon Sokkel System er ikke beregnet for å tåle vibrerende og/eller bevegelige maskiner og utstyr, inkludert vedlikeholds- og rengjøringsmaskiner, biler og andre kjøretøy.



Integrert fall-justering

Integrert fall-justering på toppen av sokkelen. Kan justere en helning opp til 5% (1 0,5% intervaller).



Buzon Pedestal International s.a. / n.v.

Z.I. des Hauts-Sarts, Zone 1 – Prolongement rue de l'Abbaye, 134 – B-4040 Herstal – Belgium

Tel +32 (0) 4 248 39 83 Fax +32 (0) 4 264 82 38 E-Mail info@buzon-world.com www.buzon-world.com