


# 314-DPH-3 - høyde 50-78mm

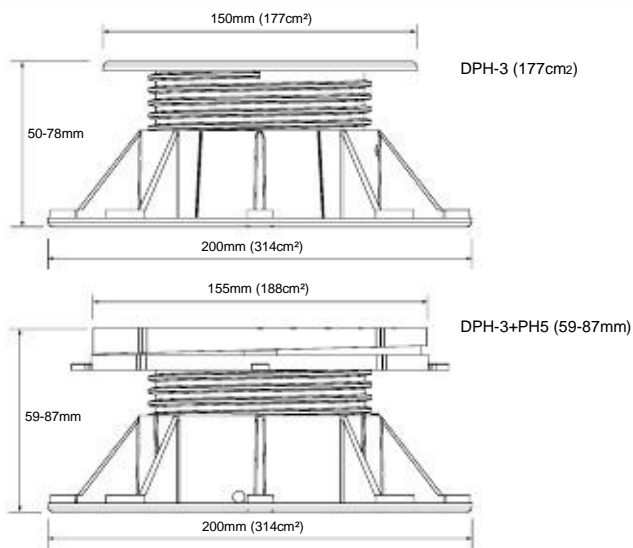

## Høyde

Justerbar fra 50 til 78mm.  
Med PH5 fallutjevner gis det mulighet for 0-5% fallutjevning.  
Maks høyde med fall som kan utjevnes av PH5: 59-87mm.

## Oppbygning

DPH-3 består av to komponenter (base og topp).

## Sammensetning

Co-polymer polypropylene (CPP), materialtykkelse 2 til 5mm.

Sammensetning: 80% resirkulert CPP, 20% talkum + UV-stabile pigmenter.  
100% resirkulerbart.

## Dimensjoner

Topp - diameter 150mm, overflateareal 177cm<sup>2</sup>

Base - diameter 200mm, overflateareal 314cm<sup>2</sup>.

## Egenskaper

Tåler, dårlig værforhold, UV-stråler, de fleste kjemikalier og verken råtner eller eldes.

Kan brukes i temperaturer fra -30°C til +90°C.

## Bruk

Støtte for hevede gulv både innendørs og utendørs. Kan støtte alle tregulv, keramikk, stein og sementplattinger samt fiberglass og metall-gitter paneler. Passer for alle typer stabile underlag. Kan også legges direkte på isoleringsplater.



## Juster fallet med PH5

Kan enkelt tilpasses sokkelen.  
Kan justere en helning opp til 5%  
(I 0,5% intervaller).  
Tilfører 9mm til høyden på sokkelen.



## Tilbehør

Mellomromsbrikker: For å oppnå like mellomrom mellom paneler/heller.  
Tilgjengelig i 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 10mm. Festes til toppen av sokkelen ved kun et klikk.  
Brikkehøyde: 17 eller 25mm avhengig av dekkets tykkelse.



Tilgjengelig bredde:  
2, 4, 5, 6, 8, og 10mm



Tilgjengelig bredde:  
3 og 4,5mm

Bjelketopp: Støtter tregulv, aluminium- eller komposittbjelker av alle typer.

Mellomlegg: Øker lydisoleringen og kan hjelpe utjevningen av dekket ytterligere.



Bjelketykkelse maks 65mm  
Tykkelse på bjelkestøtten: 4mm



1mm og 2mm tykkelse

EPDM -60 Støtte

## Kapasitet (1 daN = 1kg/f = 2.23lb/f)

Tester utført med vekt på den sentrale (1/1), halve (1/2) og kvarte (1/4) posisjonen på sokkelen.

Posisjon	Høyde (mm)	Kraft (daN)	Trykk (lbf)
1/1	78	1237	2760
1/2	78	812	1812
1/4	78	395	881

## Sikkerhetsanbefalinger for bruk av Buzon Sokkel System:

- Areal beregnet for fotgjengere : Del kraften illustrert i tabellen med 2 og legg til en sikkerhetsmargin på 15%.
- Areal beregnet for industrielle og tekniske apparater: Del kraften illustrert i tabellen med 4 og legg til en sikkerhetsmargin på 15%.
- Buzon Sokkel System er ikke beregnet for å tale vibrerende og/eller bevegelige maskiner og utstyr, inkludert vedlikeholds- og rengjøringsmaskiner, biler og andre kjøretøy.



Buzon Pedestal International s.a. / n.v.

Z.I. des Hauts-Sarts, Zone 1 – Prolongement rue de l'Abbaye, 134 – B-4040 Herstal – Belgium

Tel +32 (0) 4 248 39 83 Fax +32 (0) 4 264 82 38 E-Mail info@buzon-world.com www.buzon-world.com