


314-DPH-0 - høyde 17mm

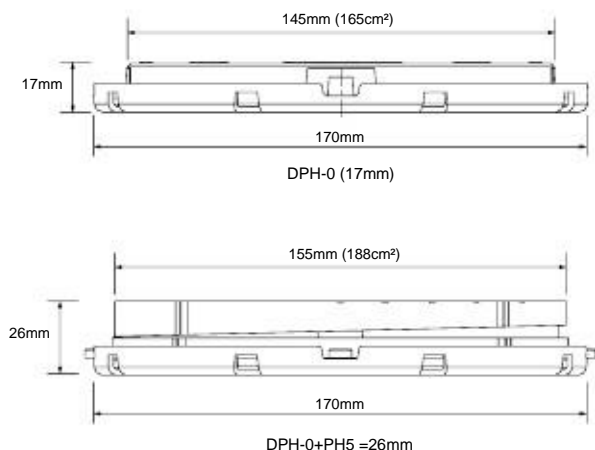

Høyde

17mm, fast høyde.
Med PH5 fallutjevner gis det mulighet for 0-5% fallutjevning.
Max. høyde med fall som kan utjevnes av PH5: 26mm.

Sammensetning

Co-polymer polypropylene (CPP), material tykkelse 2 til 5mm.

Sammensetning: 80% resirkulert CPP, 20% talkum + UV-stabile pigmenter.
100% resirkulerbart.

Dimensjoner

Bunn - diameter 170mm, overflateareal 227cm².

Topp - diameter 145mm, overflateareal 165cm².


Egenskaper

Tåler dårlig værforhold, UV-stråler, de fleste kjemikalier og verken råtner eller eldes.

Kan brukes i temperaturer fra -30°C til +90°C. (Er testet til -50°C)

Bruk

Støtte for hevede gulv både innendørs og utendørs. Kan støtte alle tregulv, keramikk, stein og sementplattinger samt fiberglass og metall-gitter paneler. (Vi har tatt bort "flag material", vet ikke hva det er).



Passer for alle typer stabile underlag.
Kan også legges direkte på isoleringsplater og takmembraner.

Juster fallet med PH5

Kan enkelt tilpasse sokkelen.
Kan justere en helning opp til 5%
(I 0,5 % intervaller)
Tilfører 9mm til høyden på sokkelen.




Tilbehør

Helle topper: For å oppnå like avstand mellom paneler/heller.
Tilgjengelig i 2, 3, 4.5, 6, 8 og 10mm. Festes til toppen av sokkelen ved kun et klikk.
Brikkehøyde: 17 eller 25mm avhengig av dekkets tykkelse.



Tilgjengelig bredde:
2, 4.5, 6, 8 og 10mm



Tilgjengelig bredde:
3 og 4.5mm

Bjelketopp: Støtter tregulv, aluminium- eller komposittbjelker av alle typer.

Mellomlegg: Øker lydisoleringen og kan hjelpe utjevningen av dekket ytterligere.



Bjelketykkelse maks 65mm
Tykkelse på bjelkestøtten: 4mm



1mm og 2mm tykkelse

EPDM -60 Støtte

Kapasitet (I daN = 1kg/f = 2.23lb/f)

Tester utført med vekt på den sentrale (1/1), halve (1/2) og kvarte (1/4) posisjonen på sokkelen.

Posisjon	Kraft (daN)	Trykk (lbf)
1/1	5537	12349
1/2	2940	6556
1/4	1465	3267

Sikkerhetsanbefalinger for bruk av Buzon Sokkel System:

- Areal beregnet for fotgjengere: Del kraften illustrert i tabellen med 2 og legg til en sikkerhetsmargin på 15%.
- Areal beregnet for industrielle og tekniske apparater: Del kraften illustrert i tabellen med 4 og legg til en sikkerhetsmargin på 15%.
- Buzon Sokkel System er ikke beregnet for å tåle vibrerende og/eller bevegelige maskiner og utstyr, inkludert vedlikeholds- og rengjøringsmaskiner, biler og andre kjøretøy.



Buzon Pedestal International s.a. / n.v.

Z.I. des Hauts-Sarts, Zone 1 – Prolongement rue de l'Abbaye, 134 – B-4040 Herstal – Belgium

Tel +32 (0) 4 248 39 83 Fax +32 (0) 4 264 82 38 E-Mail info@buzon-world.com www.buzon-world.com